


# serie TCF A.T.

Torrini centrifughi alta temperatura (200°C)

## ESPULSIONE A TETTO



200°C

## Impiego


- Applicazione in ambienti industriali quali: officine, cucine industriali, forni, panifici, pizzerie, mense, etc.
- Per le caratteristiche costruttive e di prestazioni la serie **TCF A.T.** può essere utilizzata per aspirazione diretta o canalizzata

## Caratteristiche


- Torrini centrifughi per aspirazione libera o canalizzata
- Installazione a tetto
- Adatti per fumi caldi con **temperatura max 200°C** in servizio continuo
- **Motore separato dal flusso d'aria tramite piastre di elevato spessore**
- Girante a pale rovesce autopulenti in acciaio zincato
- Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940
- Base in acciaio zincato resistente agli agenti atmosferici
- Rete di protezione a norma UNI 10650 in acciaio verniciato con polveri epossidiche
- **Cappello di protezione in alluminio**
- Motore asincrono Monofase (230V)
- Motore asincrono Trifase a 2 velocità  
Bassa velocità: collegamento a stella  
Alta velocità: collegamento a triangolo
- I motori IP55 sono del tipo a grandezze standard UNELMEC, autoventilati con cuscinetti a sfera
- Marcatura **CE**

- ✓ 7 modelli
- ✓ Ideale per ristoranti e pizzerie
- ✓ Versioni trifase a 2 velocità

## Dimensioni (mm)

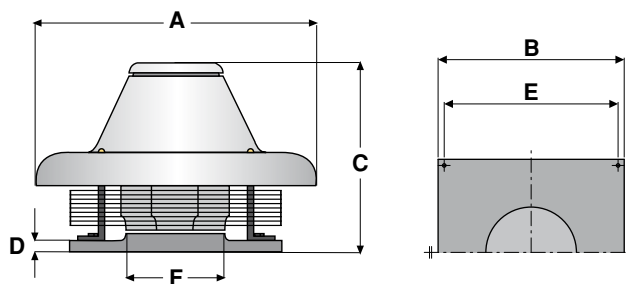

TIPO	ø A	B	C	D	E	ø F	Kg
TCF 350 A.T.	800	500	600	38	450	270	28
TCF 400 A.T.	800	650	645	38	600	296	33
TCF 550 A.T.	950	760	730	38	710	370	60
TCF 600 A.T.	1100	930	865	38	870	430	77
TCF 650 A.T.	1100	930	865	38	870	480	98
TCF 700 A.T.	1100	930	865	38	870	480	114



Motore separato dal flusso d'aria

# Prestazioni

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	TENSIONE A 50 Hz	CORRENTE ASSORBITA	POTENZA	VELOCITÀ	POLI	GRADO DI PROTEZIONE	PRESSIONE SONORA (a 6 mt)
		m <sup>3</sup> /h	V	A	KW	GIRI/1'	N°	IP	dB (A)
1TF3510	TCF 350 A.T. MONOFASE	3000	230	2,35	0,25	1450	4	55	55
1TF3506	TCF 350 A.T. TRIFASE	3000/2000	400	0,86	0,25	1350/950	4	55	55/46
1TF4008	TCF 400 A.T. TRIFASE	4300/2800	400	1,60	0,55	1350/950	4	55	60/48
1TF5506	TCF 550 A.T. TRIFASE	6900/5100	400	2,10	0,55	950/670	6	55	58/50
1TF6007	TCF 600 A.T. TRIFASE	10000/7500	400	3,60	1,10	950/670	6	55	60/53
1TF6506	TCF 650 A.T. TRIFASE	13000/9700	400	4,30	1,5	950/670	6	55	64/56
1TF7005	TCF 700 A.T. TRIFASE	16000/14000	400	5,50	1,8	950/670	6	55	69/60

# Curve

