



- Ventilazione di ambienti nei quali sia necessario garantire sicurezza per la presenza di gas, miscele infiammabili o sostanze che, in determinate condizioni, possono sviluppare atmosfere esplosive.
- Flusso orizzontale (TCF) o verticale (TCF-V).
- Torrini centrifughi per aspirazione libera o canalizzata.
- Adatti per aria con temperatura max 40°C.
- Conformi alla direttiva ATEX 94/9 CE e certificati da IMQ secondo la EN 14986.
- Marcatura ATEX gruppo II2G.
- Motori antideflagranti tipo: Eex-d IIBT4.
- Motori corredati di certificazione ATEX.
- Girante a pale rovesce autopulenti in acciaio zincato.
- Base in alluminio.

N.B. I motori antideflagranti non sono idonei alla regolazione della velocità.


A richiesta:

- Motori IIC o classi di temperatura T5 - T6.
- Motori regolabili.
- Versioni monofase.

PRODOTTI

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	TENSIONE A 50 Hz	CORRENTE ASSORBITA	POTENZA	VELOCITÀ	POLI	GRADO DI PROTEZIONE	PRESSIONE SONORA (a 3 mt) dB (A)		LISTINO €
		m3/h	V	A	KW	GIRI/1'	N°	IP	Lw	Lp	
TCF											
1XT2502	TCF 250 ATEX TRIFASE	1.200	400	0,20	0,09	1.330	4	55	60	33	1.300,00
1XT3002	TCF 300 ATEX TRIFASE	1.900	400	0,30	0,12	1.350	4	55	72	45	1.370,00
1XT3502	TCF 350 ATEX TRIFASE	2.700	400	1,00	0,25	1.410	4	55	71	44	1.730,00
1XT4001	TCF 400 ATEX TRIFASE	4.300	400	1,50	0,55	1.400	4	55	73	46	2.150,00
1XT4501	TCF 450 ATEX TRIFASE	5.000	400	2,00	0,75	1.400	4	55	81	54	2.250,00
1XT5501	TCF 550 ATEX TRIFASE	6.200	400	1,40	0,37	945	6	55	73	46	2.580,00
1XT6001	TCF 600 ATEX TRIFASE	11.000	400	3,20	1,10	940	6	55	82	55	3.400,00
1XT6501	TCF 650 ATEX TRIFASE	13.000	400	3,90	1,50	945	6	55	84	57	3.850,00
1XT7001	TCF 700 ATEX TRIFASE	16.000	400	4,90	2,20	940	6	55	88	61	3.890,00
TCF-V											
1XT2503	TCF-V ATEX 250 TRIFASE	1.200	400	0,20	0,09	1.330	4	55	60	33	1.300,00
1XT3003	TCF-V ATEX 300 TRIFASE	1.900	400	0,30	0,12	1.350	4	55	72	45	1.400,00
1XT3504	TCF-V ATEX 350 TRIFASE	2.700	400	1,00	0,25	1.410	4	55	71	44	1.850,00
1XT4002	TCF-V ATEX 400 TRIFASE	4.300	400	1,50	0,55	1.400	4	55	73	46	2.200,00
1XT4502	TCF-V ATEX 450 TRIFASE	5.000	400	2,00	0,75	1.400	4	55	81	54	2.300,00
1XT5502	TCF-V ATEX 550 TRIFASE	6.200	400	1,40	0,37	945	6	55	73	46	2.600,00
1XT6002	TCF-V ATEX 600 TRIFASE	11.000	400	3,20	1,10	940	6	55	82	55	3.500,00
1XT6503	TCF-V ATEX 650 TRIFASE	13.000	400	3,90	1,50	945	6	55	84	57	3.950,00
1XT7003	TCF-V ATEX 700 TRIFASE	16.000	400	4,90	2,20	940	6	55	88	61	4.050,00

DIMENSIONI (mm)

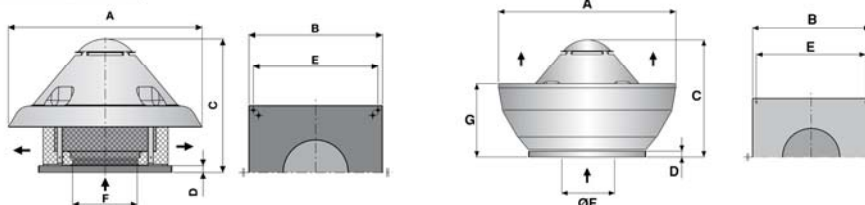

TIPO	ø A	B	C	D	E	ø F	Kg
TCF 250 ATEX	600	400	500	38	360	180	17
TCF 300 ATEX	600	400	510	38	360	220	24
TCF 350 ATEX	750	500	580	38	450	270	35
TCF 400 ATEX	900	650	640	38	600	296	45
TCF 450 ATEX	900	650	650	38	600	296	51
TCF 550 ATEX	1100	760	750	38	710	370	72
TCF 600 ATEX	1300	930	850	38	870	430	92
TCF 650 ATEX	1300	930	880	38	870	480	120
TCF 700 ATEX	1300	930	880	38	870	480	135

TIPO	ø A	B	C	D	E	ø F	G	Kg
TCF-V 250	650	400	510	38	360	180	290	18
TCF-V 300	650	400	510	38	360	220	290	18
TCF-V 350	800	500	580	38	450	270	340	27
TCF-V 400	980	650	640	38	600	296	400	32
TCF-V 450	980	650	650	38	600	296	400	40
TCF-V 550	1200	760	750	38	710	370	490	60
TCF-V 600	1400	930	850	38	870	430	540	78
TCF-V 650	1400	930	880	38	870	480	540	100
TCF-V 700	1400	930	880	38	870	480	540	110

INSTALLAZIONI

